


加工機付帯設備の運転見直し

ヤメル	ナオス	トメル
サゲル	ヒロウ	カエル


加工機の動き

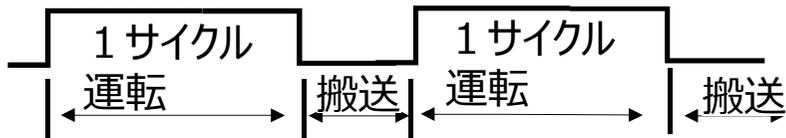


付帯設備の動き (クーラントポンプ、チップコンベアー、ミストコレクター)



加工機の動き

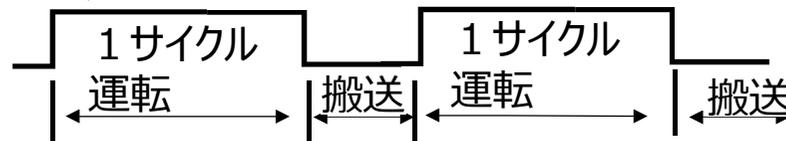


付帯設備の動き (クーラントポンプ、チップコンベアー)

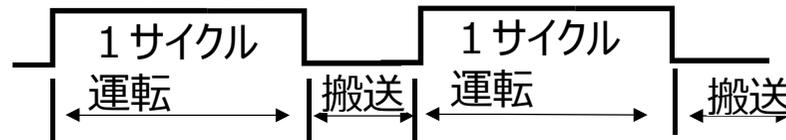

ミストコレクターは搬送待ちなどの停止時に
30秒後にタイマーで停止させる

付帯設備は本体の稼働状況に関わらず

常に運転



本体設備 1 サイクルの停止時間は

付帯設備も停止

ポイント

常に運転ではなく

必要な時のみ運転