



# コンプレッサー建屋毎の使用量低減

ヤメル	ナオス	トメル
サゲル	ヒロウ	カエル

低速式コンプレッサーのバルブ開閉は、常に全開

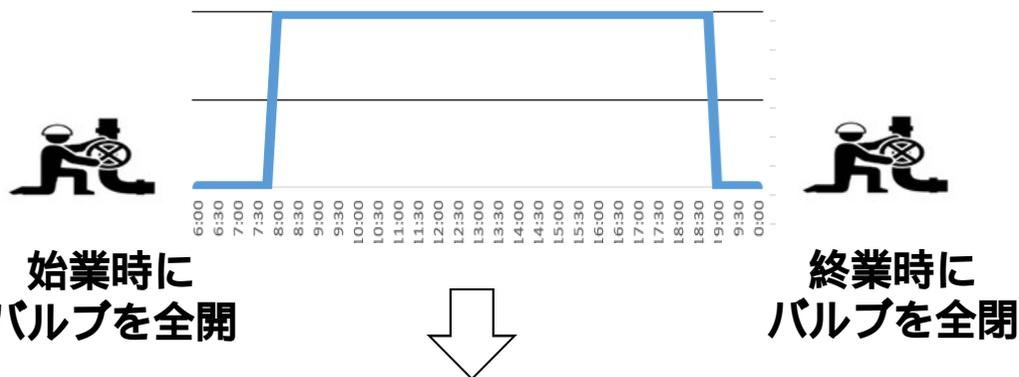


始業時にバルブを全開、  
終業時にバルブを全閉していた



建屋毎の生産状況に合った  
バルブ開閉（半開）を実施した

生産状況に合った  
バルブ開閉を実施した

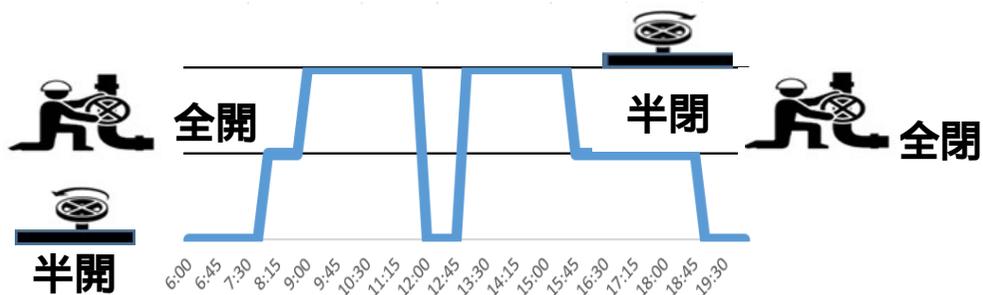

ポイント  
生産状況合った **バルブ開閉の見直し**

277.95 t -CO<sub>2</sub> /年